

FLOAT



IL RISCALDAMENTO ELETTRICO MODULARE
SCALDARE DOVE E QUANDO SERVE
IN MODO INTELLIGENTE
ED EFFICIENTE



FLOAT: l'elegante riscaldamento elettrico modulare.
Nessun rumore, non muove polveri e offre l'impagabile
e salutare sensazione del pavimento riscaldato.
Progettato e realizzato in Italia.
Riscaldamento puntuale e riduzione dei consumi certi.

01

Float

La tecnologia **QS** propone **FLOAT**.
Prodotto Made in Italy, brevettato, che
consiste in un riscaldamento a pavimento
modulare con il giusto mix tra efficienza,
eleganza ed innovazione.

02

CARATTERISTICHE MODULO

Larghezza:	cm 52
Spessore:	cm 3,4
Peso:	Kg 12,00
Lunghezza:	cm 126
Alimentazione:	ulo* : AC 220-240 V
Potenza max mod ¹	W 95 W 180
Potenza max al mq*1:	W/mq 150 W/mq 300

Certificazioni anima scaldante:



Certificazioni modulo:



03

SUPERFICIE MODULO*2

La superficie del modulo è in laminato AC4 o AC5 in
base al tipo di finitura scelta. Queste due classi ci
assicurano un'elevata resistenza a graffi ed usura
nel tempo. Disponibili varie finiture standard.

04

ΔT ELEVATI*3

La temperatura superficiale del modulo
raggiunge un ΔT di 25 ± 5 °C rispetto alla
temperatura superficiale non scaldata
dell'ambiente in cui si trova.




*1 La potenza indicata è quella massima nominale se il modulo viene
connesso all'alimentazione senza alcun dispositivo di regolazione (VEDI
ULTIMA PAGINA).

*2 Al raggiungimento di temperature più alte ammissibili del modulo è
naturale l'insorgere di dilatazioni naturali del materiale che rientrano non
appena il materiale ritorna a T idonee.

*3 Valori validi per T. Ambiente non inferiori a 3°C. Al di sotto di questo valore
il range di ΔT del modulo potrebbe subire un calo.



DIMENSIONI - COMPOSIZIONE - SEQUENZA DI AGGANCIO

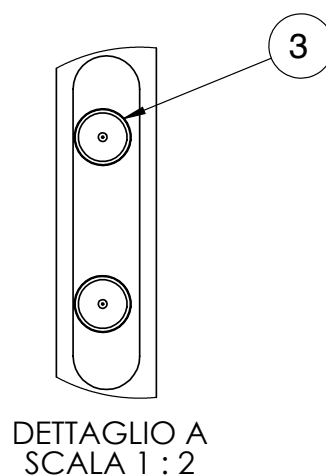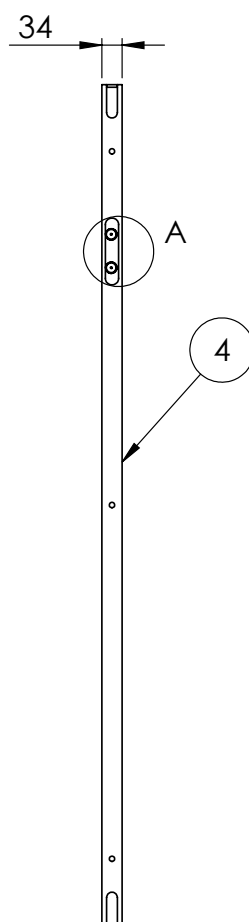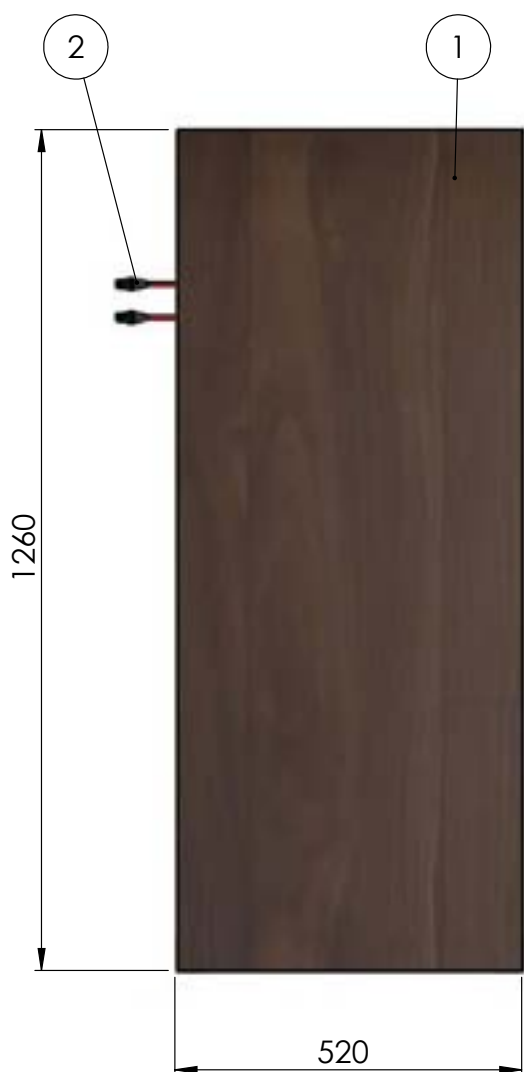

Num. articolo	Num. parte
1	Superficie laminato AC4/5
2	Faston Maschio
3	Faston Femmina
4	Retro




E' possibile collegare i pannelli modularmente anche di testa per creare la piattaforma riscaldata che più si adatta alle vostre esigenze.

INSTALLAZIONE DETTAGLIATA

Con il sistema **FLOAT** by **Advanced Solutions** installare un isola riscaldata a pavimento è semplice. I moduli **FLOAT** possono ricoprire qualsiasi tipo di superficie interna. Adatti sia ad edifici nuovi sia storici, sono disponibili in varie finiture e potenze. Di seguito la sequenza di installazione ed aggancio.


STARTER (sono i pannelli iniziali della fila, che si collegano all'alimentazione a 220 V):

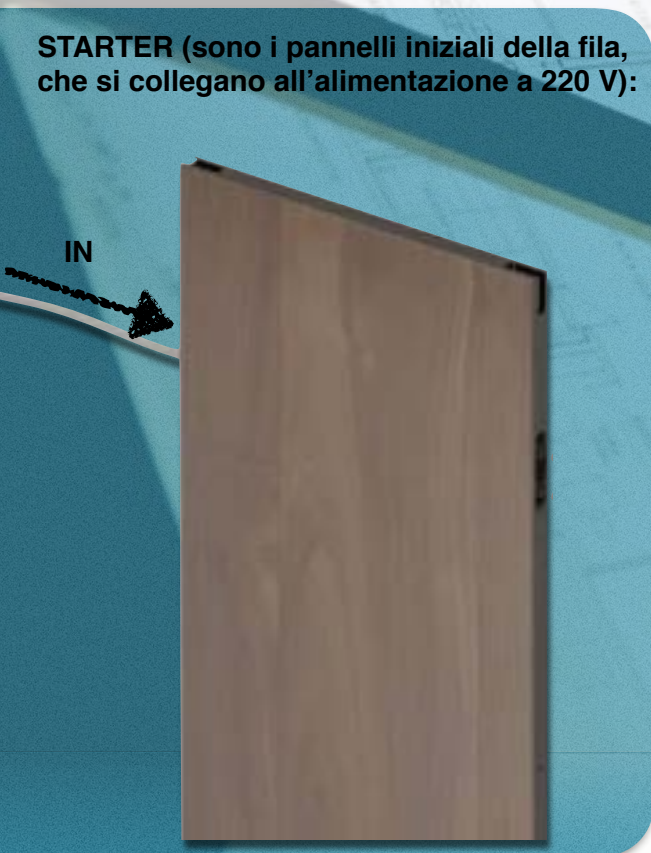

Avvicinare i 2 pannelli da agganciare:




Inserire le spine in dotazione negli appositi fori in un lato di uno dei due pannelli:

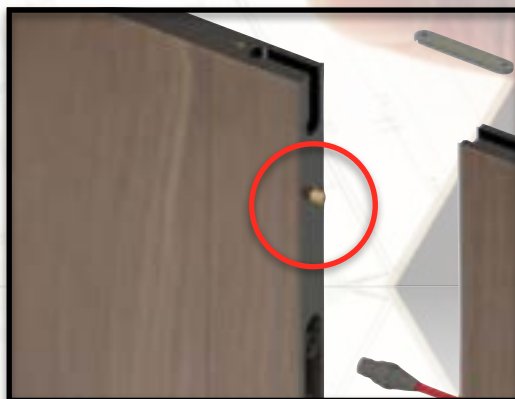

Inserire i faston maschi (del pannello 1) nei faston femmina (del pannello 2) con una buona pressione, assicurandosi che siano inseriti correttamente:

Ora basta spingere un pannello verso l'altro fino a quando la fessura tra i due pannelli sarà pressoché nulla e avvitare la piastrina in acciaio (in dotazione) all'interno dell'apposita sede ad asola:

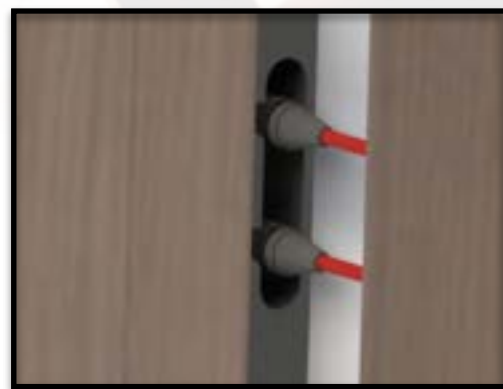

ESEMPI DI COMPOSIZIONE


Di lato:




Di testa:



Ad elle:

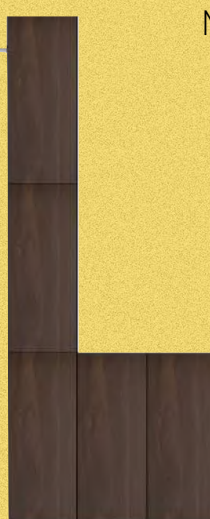

Multiplo:

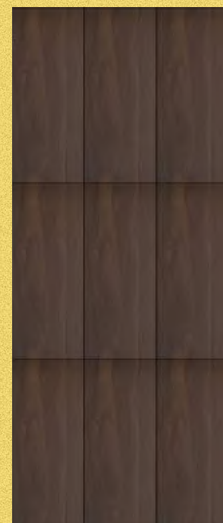



GALLERY



FLOAT

Colori disponibili



808 ROVERE BEIGE



4679 LOFTDARK PIETRA



807 ROVERE ATLAS



4680 LOFTGREY PIETRA



3901 ROVERE MIELE



812 ROVERE GRIGIO



3201 ROVERE SBIANCATO



www.riscaldamentoelettrico.it



SANTONI Srl Via Dell'Olmo 99D - 52028 - Terranuova Bracciolini (AR)



+39.0559194990



info@riscaldamentoelettrico.it