

HOT GARDEN crea isole calde nella tua serra dove e come vuoi con semplicità.

E' un sistema modulare che permette l'accoppiamento di più pedane riscaldanti modulari fino al raggiungimento della copertura dell'area desiderata.

E' un prodotto interamente Made in Italy.

HOT GARDEN



Le pedane modulari riscaldanti HOT GARDEN, posabili sia internamente che esternamente, realizzate in grado IP 67, e quindi impenetrabili all'acqua, garantiscono un mantenimento del calore minimo indispensabili a fioriere, semenzai, piante in vasi in serra, mantenendoli al riparo dal freddo e dal congelamento durante l'inverno.

Adatto per serre, pergole e altre strutture da esterni.
Le pedane HOT GARDEN rispettano gli standard europei in termini di qualità dei materiali e sicurezza.

Con i moduli HOT GARDEN puoi creare superfici di ogni dimensione e forma e decidere la temperatura ideale per ogni fase di crescita.

Tecnologia innovativa: elemento scaldante interno composto da un nastro in metallo amorfo, spessore di 25 micron, con rivestimento polimerico a doppio isolamento, frutto di un avanzato processo di fabbricazione. Peso del singolo elemento: kg 4,85.

Riscaldamento per irraggiamento: come accade per i raggi del sole, non si scalda l'aria ma le superfici che ricevono l'irraggiamento.


Avanzata Tecnologia di riscaldamento autoregolante in modo da mantenere costante la temperatura.

Raggiungimento della temperatura di esercizio in pochi minuti.

Semplicità e brevissimi tempi di installazione.

Grado IP 67, la pedana può esser lavata con una semplice pompa da giardinaggio.

Utilizzo di connessioni Multi-Contact, azienda leader nel campo di connessioni da esterno fotovoltaiche.

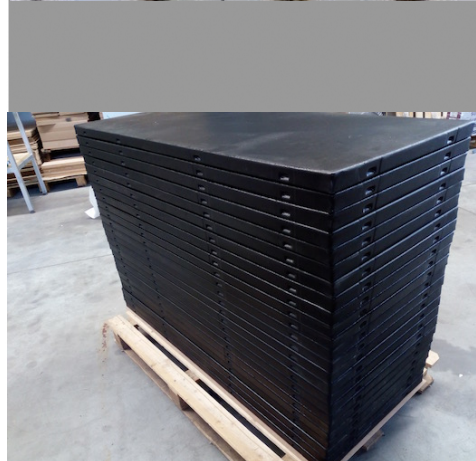

HOT GARDEN crea isole calde nella tua serra dove e come vuoi con semplicità.

E' un sistema modulare che permette l'accoppiamento di più pedane riscaldanti modulari fino al raggiungimento della copertura dell'area desiderata.

E' un prodotto interamente Made in Italy.

HOT GARDEN



Specifiche tecniche pedana HOT GARDEN:

Misure: mm 1260 x 520

Spessore: mm 32

Peso: Kg 4,85

Area occupata: mq 0,65

Tensione di rete: 220-240 volt

Assorbimento modulo: 95 watt

Resa calorica superficiale modulo: 150 watt/mq

Consumo elettrico: 95 watt/h

Grado IP 67

Connettori elettrici Multi-Contact

